



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΔΟΠΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ - ΠΕΔΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

α/α	Είδος Εργασίας	Άρθρο Αναθ.	Α.Τ.	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Σύνολο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΔΟΠΟΙΑ							
ΟΜΑΔΑ Α							
Χωματουργικά							
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες με μεταφορά σε απόσταση 5 χλμ. (Σχετ. ΟΔΟ Α-2)	ΟΔΟ-1123Α	1	m ³	6.000	1,65	9.900,00
2	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm (Σχετ. ΟΔΟ Α-19)	ΟΔΟ-3121Β	2	m ³	4.500	10,10	45.450,00
3	Κατασκευή επιχωμάτων (ΟΔΟ Α-20)	ΟΔΟ-1530	3	m ³	4.500	1,05	4.725,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α							60.075,00
ΟΜΑΔΑ Β							
Οδοστρωσία							
4	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπκνωμένου πάχους 0,10 m (Σχετ. ΟΔΟ Γ-1.2)	ΟΔΟ-3111.Β	4	m ²	19.400	1,29	25.026,00
5	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) (Σχετ. ΟΔΟ Γ-2.2)	ΟΔΟ-3211.Β	5	m ²	18.600	1,39	25.854,00
6	Κατασκευή ερεισμάτων (Σχετ. ΟΔΟ Γ-5)	ΟΔΟ-3311.Β	6	m ³	140	14,50	2.030,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β							52.910,00
ΟΜΑΔΑ Γ							
Ασφαλτικά							
7	Ασφαλτική προεπάλειψη (ΟΔΟ Δ-3)	ΟΔΟ-4110	7	m ²	14.900	1,20	17.880,00
8	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου (Σχετ. ΟΔΟ Δ-8.1)	ΟΔΟ-4521Β	8	m ²	14.900	7,80	116.220,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ							134.100,00

a/a	Είδος Εργασίας	Άρθρο Αναθ.	Α.Τ.	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Σύνολο
ΟΜΑΔΑ Δ							
Σήμανση - Ασφάλιση							
9	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m (ΟΔΟ Ε-9.1)	ΟΙΚ-6540	9	τεμ.	4	53,70	214,80
10	Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους (ΟΔΟ Ε-9.3)	ΟΙΚ-6541	10	τεμ.	2	34,50	69,00
11	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ") (ΟΔΟ Ε-10.1)	ΟΔΟ-2653	11	τεμ.	6	31,10	186,60
12	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή (ΟΔΟ Ε-17.1)	ΟΙΚ-7788	12	m ²	900	3,80	3.420,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ							3.890,40


Συντάχθηκε



Χρήστος Κόκαλης
Τοπογράφος Μηχανικός

Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος Τ.Υ.

Δήμου Φαρσάλων

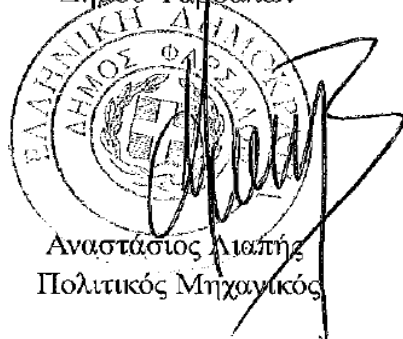

Αναστάσιος Λιαπής
Πολιτικός Μηχανικός

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ :

250.975,40

Προστίθενται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% :

45.175,57

Δαπάνη εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. :

296.150,97

Απρόβλεπτες δαπάνες 15% :

44.422,65

Σύνολο με απρόβλεπτα :

340.573,62

Δαπάνη Αναθεωρήσεων :

22.329,61

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΩΝ :

362.903,23

Φ.Π.Α 24% :

87.096,77

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :

450.000,00